


## Connexion à une iSCSI target depuis un poste Windows 7 à l'aide de l'initiateur iSCSI de la firme.

Inscrire l'adresse IP de la machine cible hébergeant l'iSCSI



La liste des cibles devrait apparaître, ici une seule a été configurée :

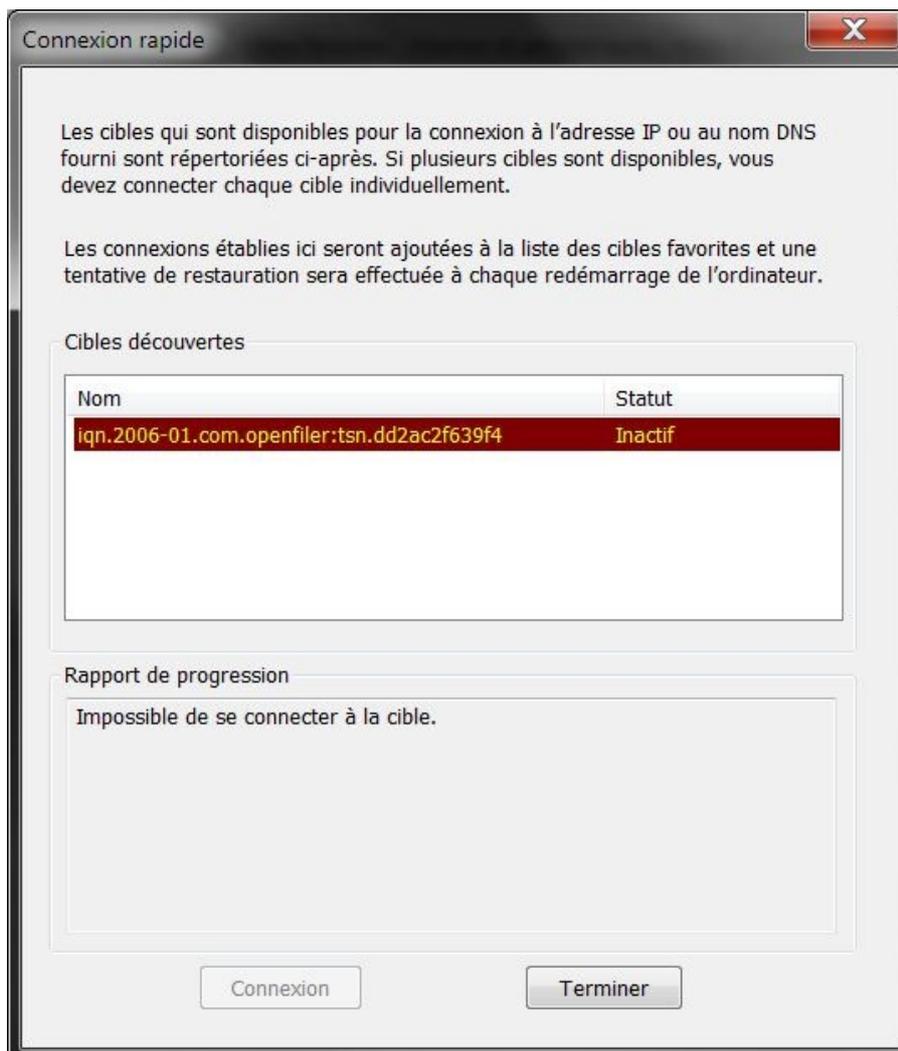




Puis cliquer sur Terminer

Retour à la première fenêtre...




Paramétrage de l'authentification CHAP sur la station windows.  
Retrouver ses login/pass avec lequel on a sécurisé le "incoming"

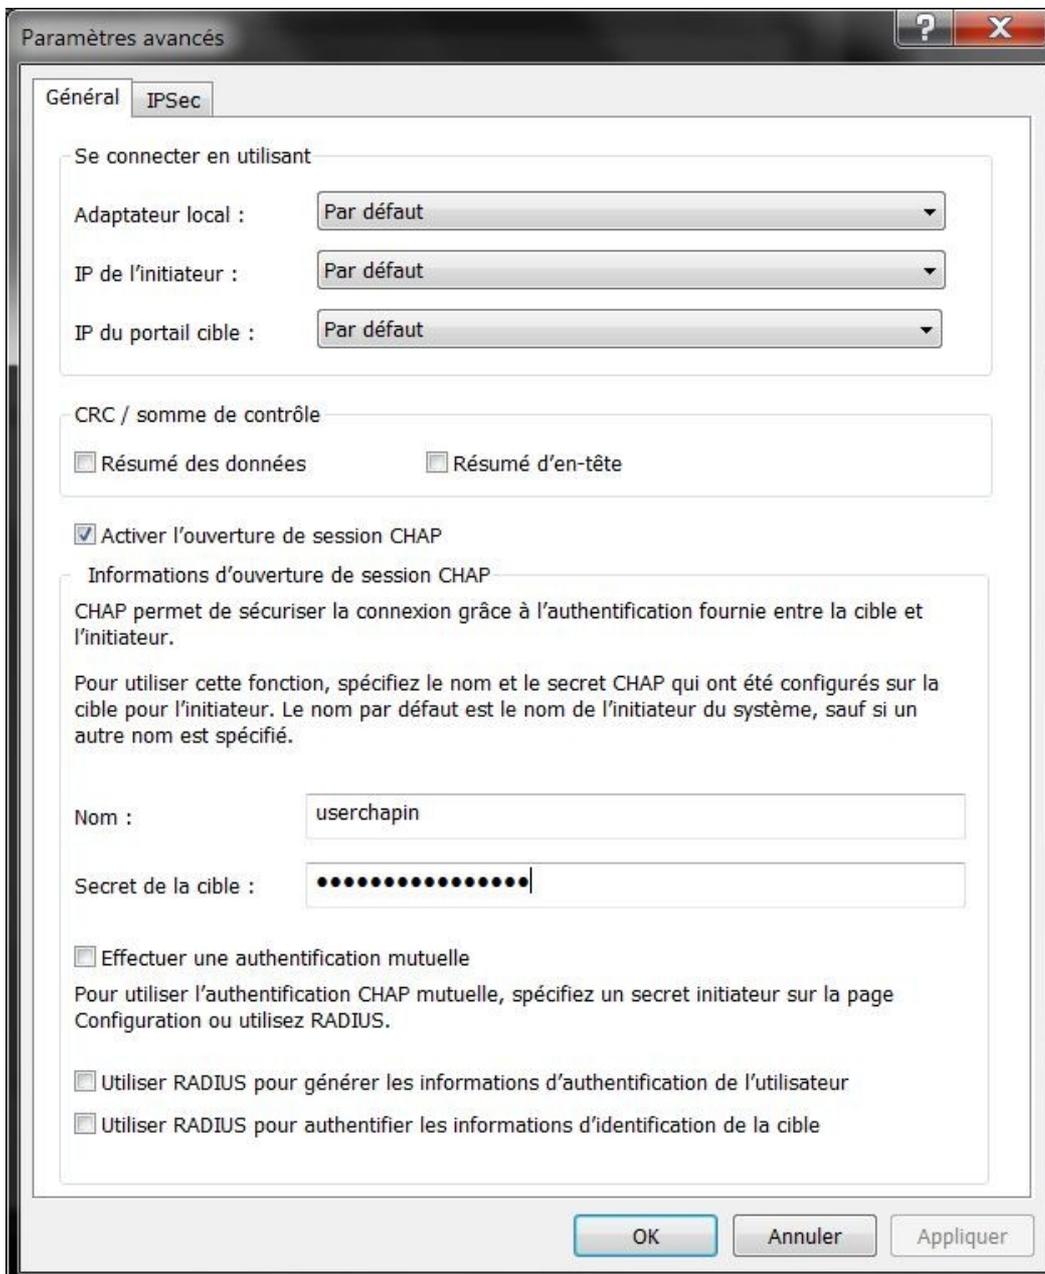


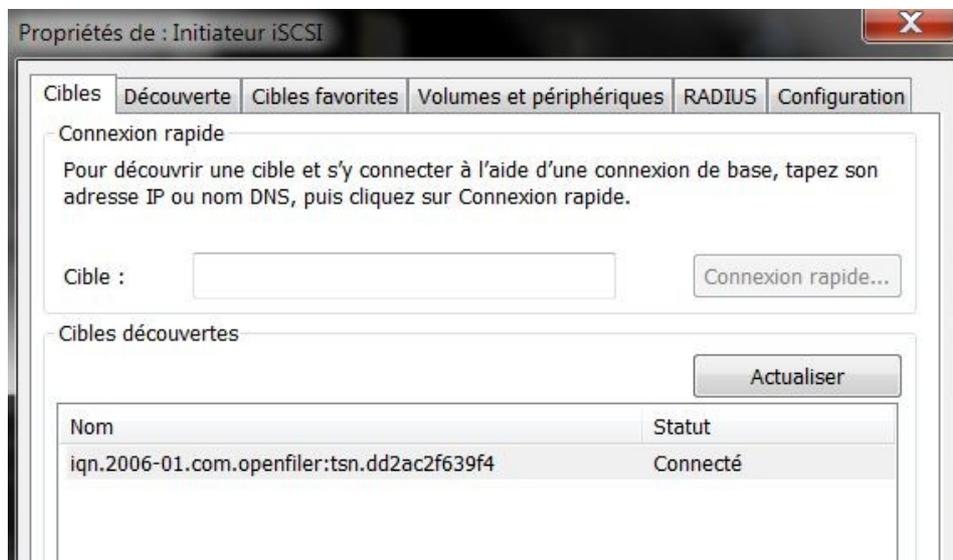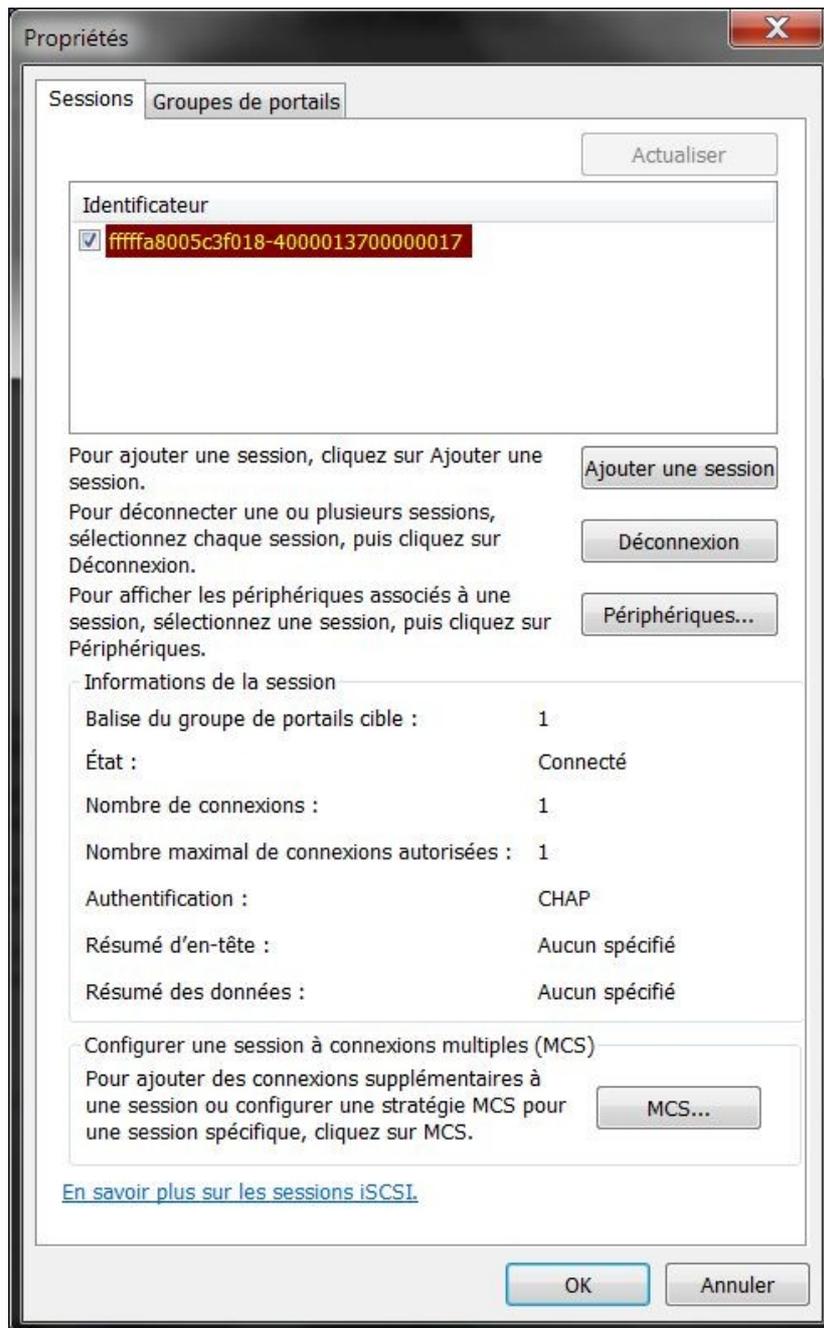


initialisation du disque dur iSCSI dans windows :  
clic droit Gerer sur Ordinateur  
puis Gestion des disques

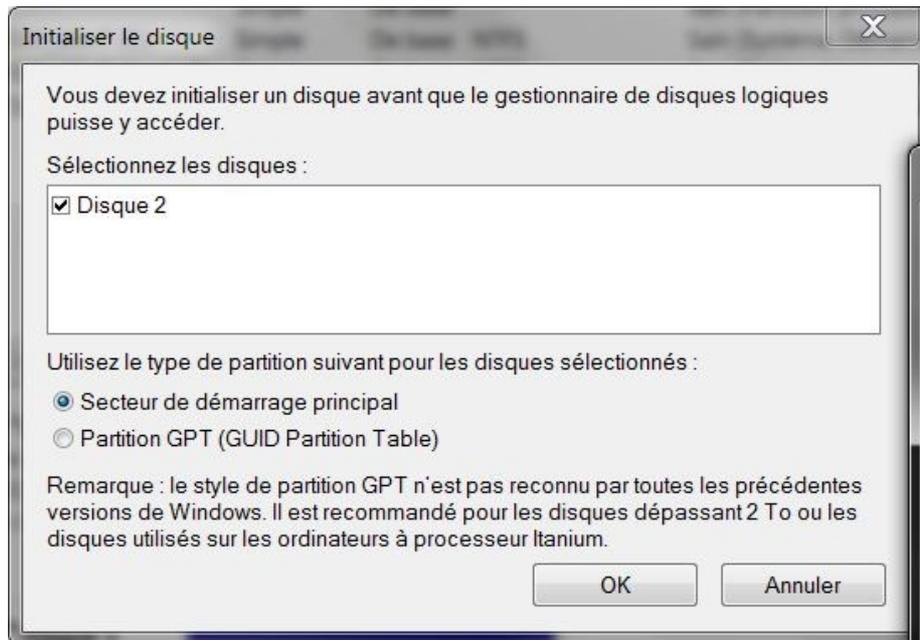


Le disque est maintenant initialisé, il reste à le formater (comme si c'était un disque dur branché sur l'ordinateur).

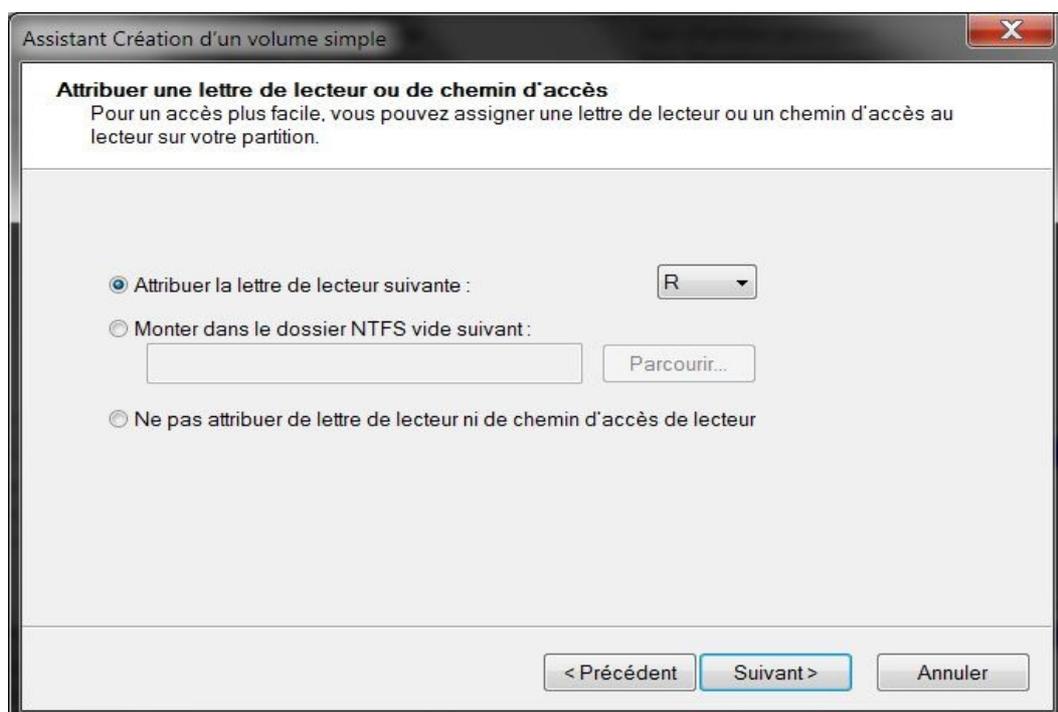

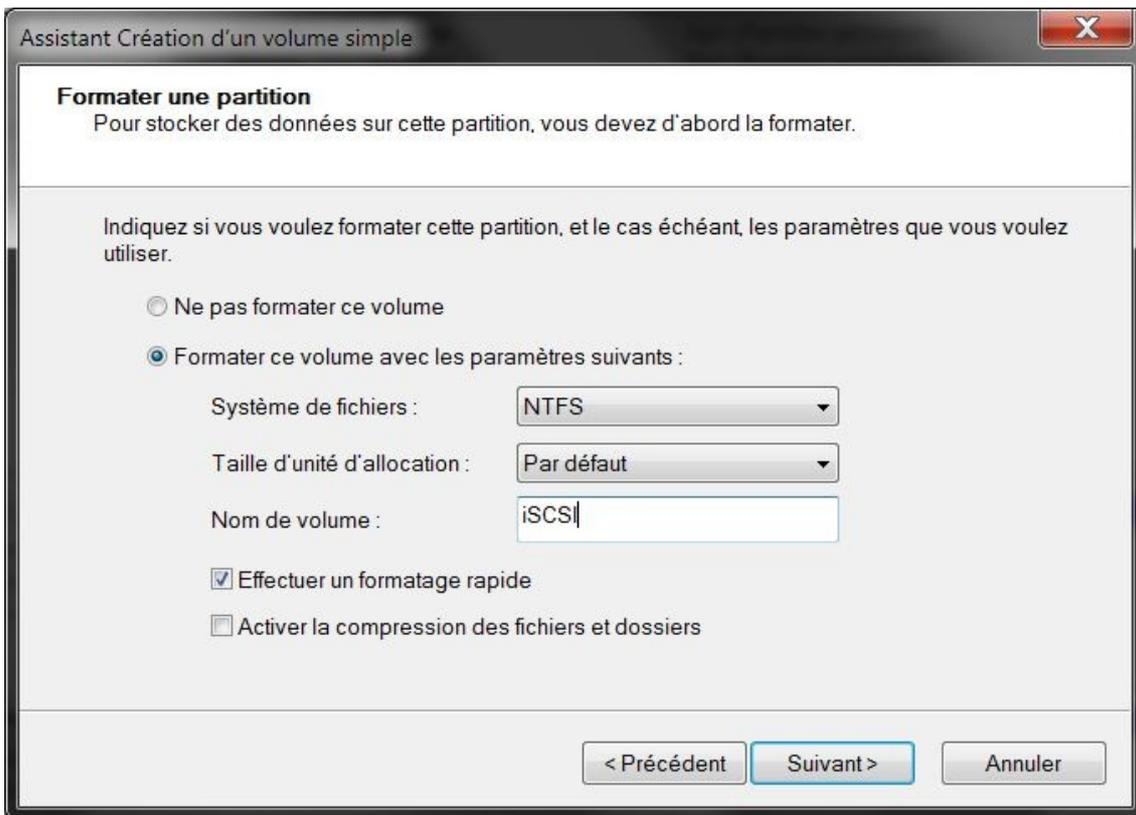

Puis dans Ordinateur (poste de travail), le disque apparaît enfin ! Prêt à être utilisé !

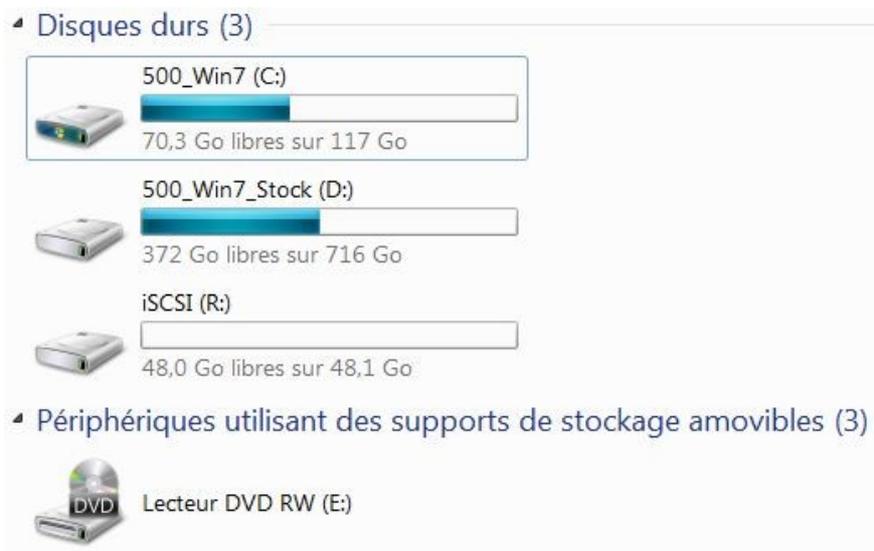

Retour dans l'interface web de l'Openfiler,  
Vue du client connecté...

openfiler 02:23:11 up 37 min, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00 Log Out | Status | Update | Shutdown

Status System Volumes Quota Shares Services Accounts

### iSCSI status

Open sessions for iSCSI target iqn.2006-01.com.openfiler:tsn.dd2ac2f639f4

Identifier	Initiator Name	Connections
562950876233792	iqn.1991-05.com.microsoft:vindioudvindiou	<a href="#">View</a>

Status section

- System Overview
- iSCSI Targets

Support resources

- Report bug
- Get support